


REV	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:A200812-1A	JF	2020.12.08
B	ECN NO.:S202301-R03	MF	2023.01.14

C	ECN NO.:S202411-Q01	EIrod	2025.05.14
---	---------------------	-------	------------

2C* UL2661 18AWG +3C*UL2661 24AWG
BLACK (無鉛錫)

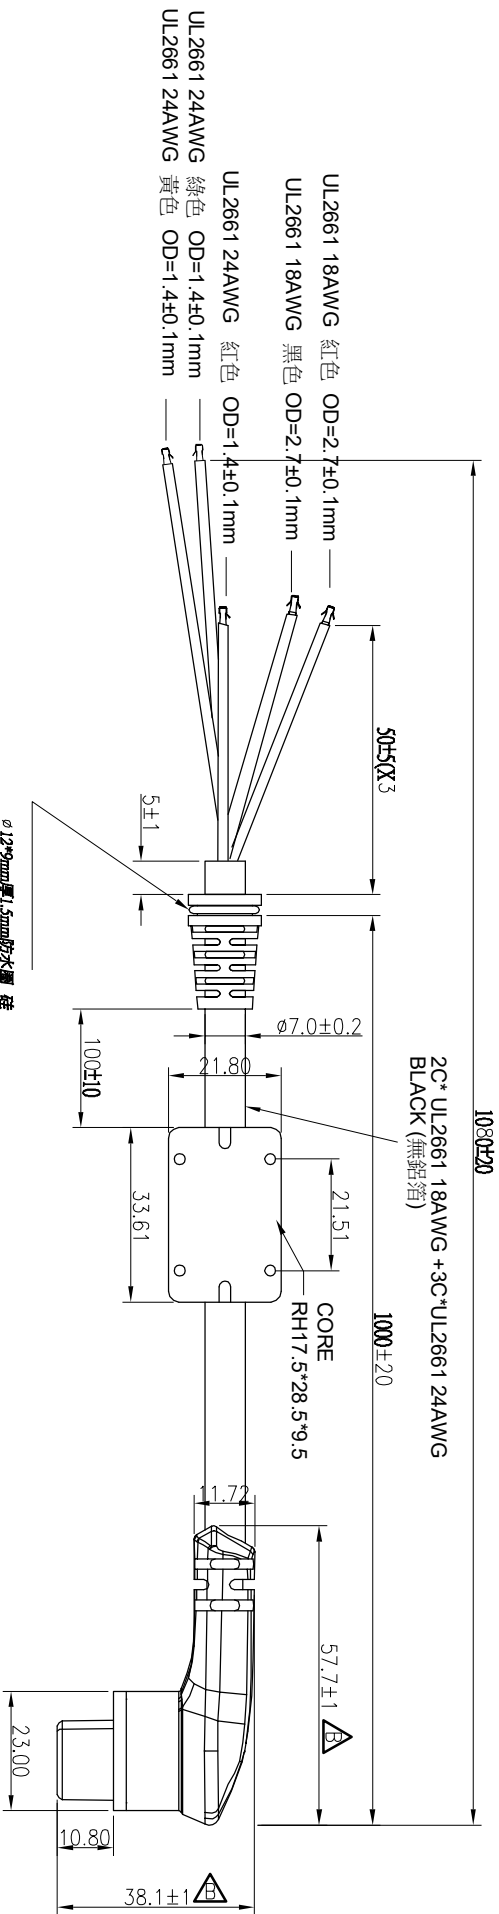

電測要求:

1. 100%導通測試, 無短路、斷路、錯位和接觸不良的現象;
2. 耐電壓測試: 1500V AC/1S, 漏電流≤1mA
3. 絕緣電阻試驗: ≥100MΩ (DC500V)


其它要求:

1. 成型時線需在成型模具中心
2. SR成型不可位移, 拉力≥10kgf/1分鐘
3. 無傷、花、破損、網尾露銅等不良現象
4. 5條/捆(參考)
5. 公差: XX = ± 0.5
XX.X = ± 0.2
XX.XX = ± 0.1

塑膠材料要求:

1. 輸出頭: 1. 尾套: PVC 黑色; 2. 連接頭塑膠: PA66+GF 黑色
2. SR 成型材料: PVC 黑色
3. 材料PA必須符合UL(黃卡)標準 94V-0

紅色 (24AWG)	4
綠色 (24AWG)	3
黃色 (24AWG)	2
黑色 (18AWG)	-
紅色 (18AWG)	1
WIRE COLOR	CONN
PIN OUT	



NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING & COLOR
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS: ANGLES:				
X	:±0.5	X	:±2°	
X.X	:±0.3	X.X	:±1°	
X.XX	:±0.2			
TITLE BATTERY CONNECTOR(P67)				
DWN	EIrod	PART NO.	2BW3030-W05802H	
CHKD	JUN	SCALE 1:1	UNIT: mm	
APVD	JF	SIZE: A3	SHEET: 1 OF 1	REV: C
CUSTOMER COPY				