
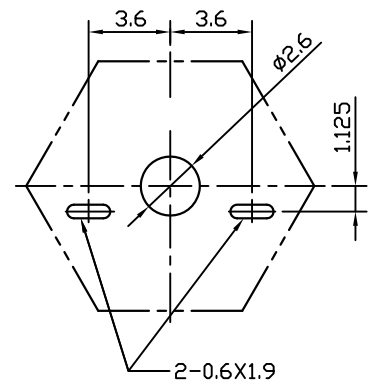
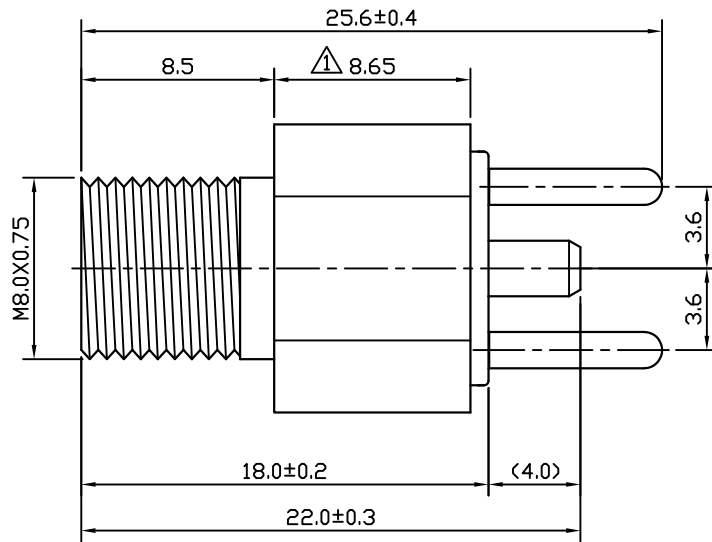
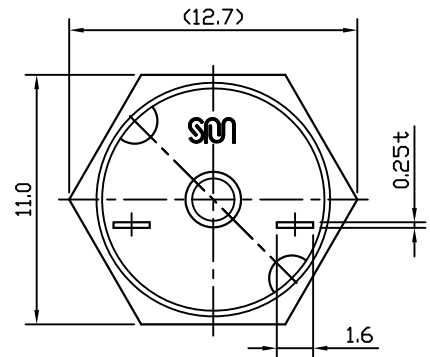


DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

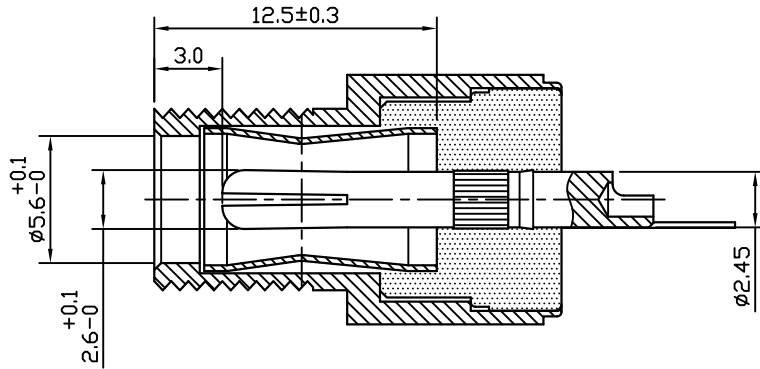

符合 RoHs 標準

1. Dielectric strength: AC 500V/1 minute.
2. Insulation resistance: 100MΩ or over. (DC 500V)
3. Contact resistance: 30mΩ or less.
4. Extraction force: 0.3~3Kg.

④ ④ 5. Rated voltage : 20 V

④ ④ 6. Rated current : 9 A

④	6	119-135	螺帽	黃銅	鍍鎳	1
④	5	179-008	墊圈	鐵	鍍鎳	1
④	4	190-089	塑膠塞	PBT	黑色	1
④	3	170-236	□型彈片	磷銅	鍍銀	1
④	2	119-132	外管	黃銅	鍍鎳	1
④	1	152-044	PIN (剖溝)	黃銅	鍍銀	1
項目	圖面號碼		零件名稱	材料	處理	數量

④ 增加 PCB LAYOUT	2016.07.05	簡惠玲	數量			第三角法	模號	
④ 修改備註 5,6	2016.07.05	簡惠玲	單位	mm	比例	3/1	品名	5.5X2.5DC 面板母座 (180°, 六角)
④ 黃銅 → 鐵	2009.12.23	簡惠玲	材料		日期		圖名	組合成品圖
④ 增加備註 5,6	2007.09.07	簡惠玲	繪圖	陳佩君	2016.07.05		圖號	P/N: 2DC-655-139
④ 9.0-->8.65	2006.12.06	簡惠玲	設計					REV 5
設計變更	日期	擔當	核准					

SINGATRON (U.S.A.)