REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:A200727-2A	Jy	2021.10.08

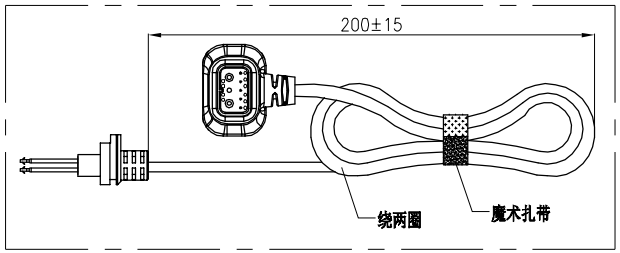

注意：
1,線材需要用魔術扎帶扎好出貨。
2,魔術扎帶扎規格：寬10mm，長度繞兩圈紮緊，背靠背魔術扎帶

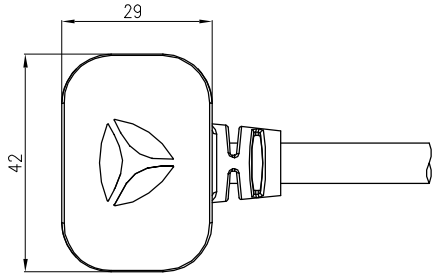

備註：
1. 拉力試驗：整條線拉力≥15KG(1分鐘無斷芯和延長線≤總長的8%)
2. 外觀要求：表面無破損，無壓傷，無油污等外觀不良，線材外皮每米不能超過三個小凸點
3. 線材規格：IEC53(RVV),2*1.5MM²外被黑色，無屏蔽，額定電壓：300/500V，額定溫度：70℃ 線材需通過IEC60332標準的垂直燃燒試驗
4. SR松脫時拉力不小於10KG
5.鉚壓端子與線材的拉力不小於10KG
6.需符合ROHS法規要求，並提供認證報告
7.線材耐寒-25℃，上下左右折彎90度各10次，表面無破損，無斷裂

1CB

1,UL1007 16AWG
2,DUAL CLASP WITH PVC
3,PCB HOLE: ø2.2



序號	引腳功能說明	線色	備註
1	正極	紅色	PIN1與PIN4，PIN8內部短接
2			
3	負極	黑色	
4			
5			
6			
7			
8			



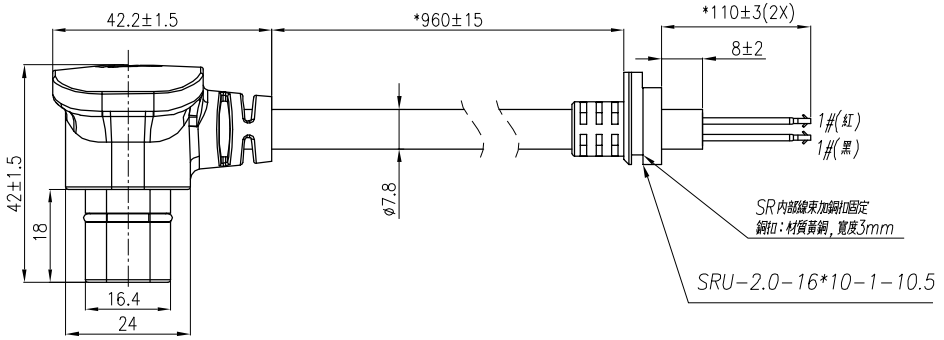

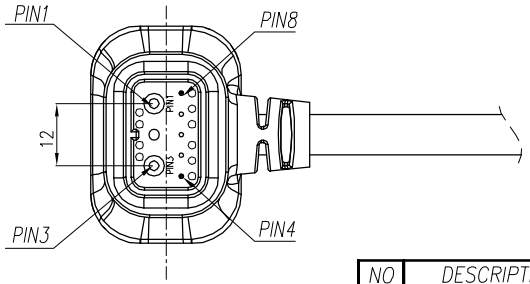







SRU-2.0-16*10-1-10.5



備註：
1.SR材質：硬質PVC.
帕式硬度：35±5P
2.顏色：黑色
3.防火94-V1

NO	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING & COLOR

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

Suzhou Singatron Auto Electronics CO.,LTD.
蘇州信音汽車電子有限公司

DECIMALS: X :±0.5 X.X :±0.3 X.XX :±0.2
ANGLES: X :±2° X.X :±1°

TITLE	BATTERY CHARGE CONN. WITH CABLE			
DWN	Jy	PART NO. 2BW3100-W04D03H		
CHKD	JF	SCALE 2:1	UNIT: mm	
APVD	JF	SIZE: A3	SHEET:1 OF 1	REV: A

CUSTOMER COPY

文件編號 RD-06-043-A