

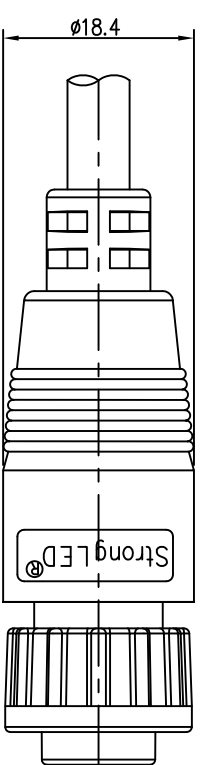


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.: S140919-13A	Wcky	2014.12.22

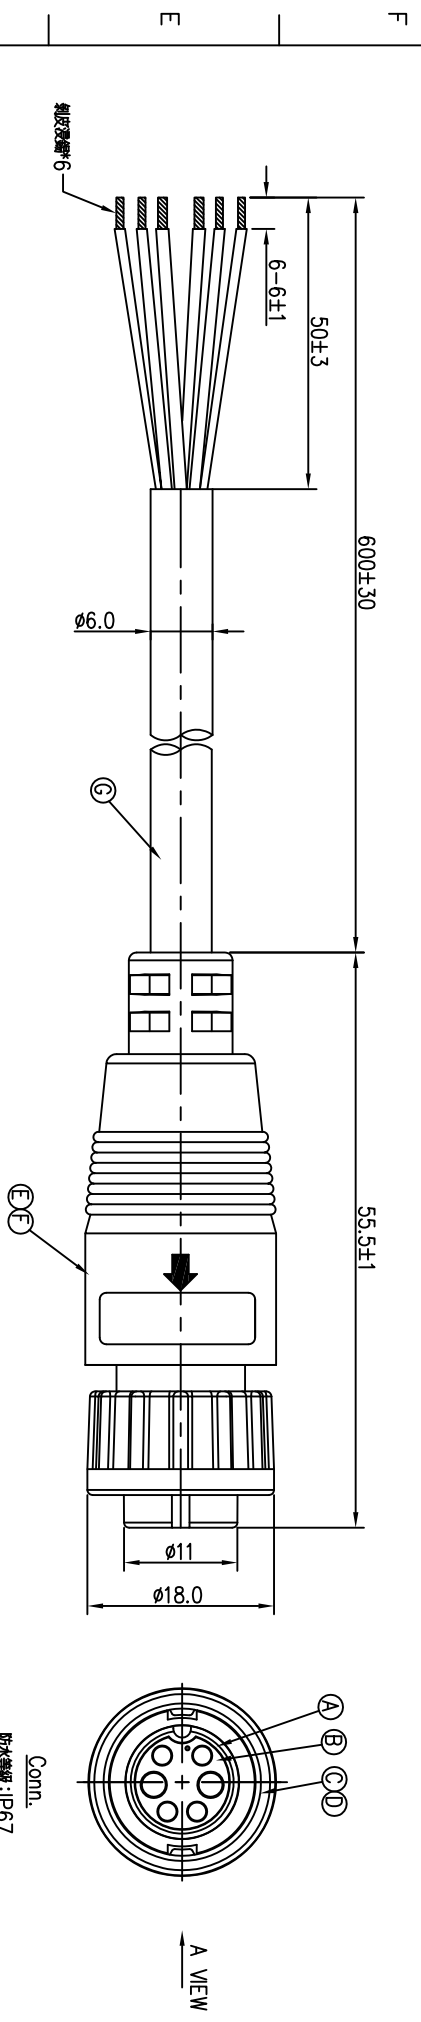

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/W/600-50/6

黑 (24AWG)	6
灰 (20AWG)	5
蓝 (24AWG)	4
绿 (24AWG)	3
白 (20AWG)	2
红 (24AWG)	1
芯颜色	CONN.



Pin Assignments
Front View

- 注意
1. 防水等级 IP67
 2. 额定电压 5A+10A(铜线接铜)
 3. 规格符合圆形连接器系列标准
 4. 符合来料管理物理管理规范
 5. 绿色商品包装标识 GR PASS

G	线材	1	20AWG*2C+24AWG*2P	WHITE (PVC JACKET)
F	内模	1	TPU	NATURAL
E	外模	1	PVC	WHITE
D	O型圈	1	EPDM	BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+25%GF	WHITE
B	端子	6	BRASS	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	胶芯	1	PA66+25%GF	WHITE
NO	产品描述		数量	材质

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:

X : ±0.5 X : ±2°
 X.X : ±0.3 X.X : ±1°
 X.XX : ±0.2

Singaporetron Enterprise Co., Ltd.
 信亨企业股份有限公司
 CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)
 FEMALE CONN. MALE 2+4P(N10A+5A) LOCK TYPE
 DIM Vcky PART NO. 2CT9016-W06823H
 CHKD Horlen SCALE 2:1 UNIT: mm
 APVD Steve SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A

CUSTOMER COPY