




REV	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:S141219-9A	Vicky	2014.12.18

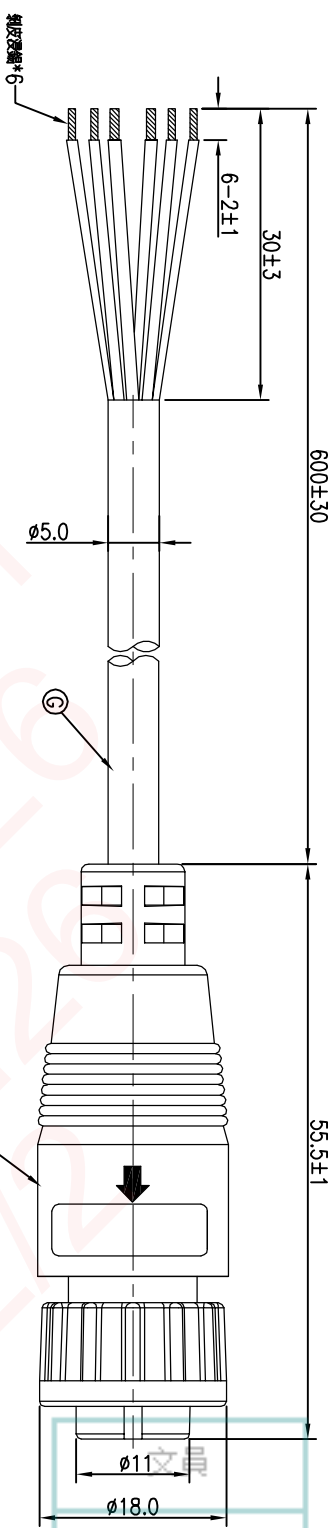


2015/01/23  
15:34:31

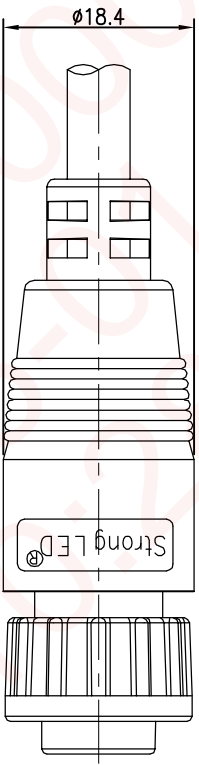

A VIEW

黑 (24AWG)	6
灰 (22AWG)	5
藍 (24AWG)	4
綠 (24AWG)	3
白 (22AWG)	2
紅 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.

PIN OUT



Pin Assignments  
Front View

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/B/600-30/2

- 注意:
1. 防水等級: IP67
  2. IP67: 浸在1米深的水為30分鐘;
  3. 額定電流: 5A+10A(備用接頭)
  4. 規格符合圓形連接器系列規格;
  5. 符合無害物質管理規範;
  6. 綠色產品包裝標識:

G	線材	1	22AWG*2C+24AWG*2P	005.0	BLACK (PVC JACKET)
F	內襯	1	TPU		NATURAL
E	外襯	1	PVC		BLACK
D	O型圈	1	EPDM		BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+30%GF		BLACK
B	端子	6	BRASS		1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+30%GF		BLACK
NO	產品編號	數量	材質		顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

Singatron Enterprise Co., Ltd.  
信登企業股份有限公司

DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)	FEMALE CONN	MALE 2+4PIN(10A+5A)	LOOK TYPE
X : ±0.5	X : ±2°	DWN	Vicky	PART NO.	2CT3016-W08830H	
X.X : ±0.3	X.X : ±1°	CHKD	Horten	SCALE	2:1	UNIT: mm
X.XX : ±0.2		APVD	Steve	SIZE: A3	SHEET: 1 OF 1	REV: A

CUSTOMER COPY