

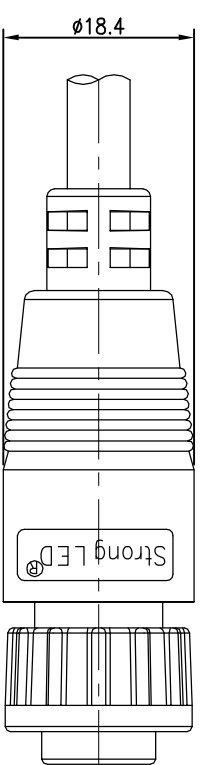


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:S151015-2A	Vicky	2015.8.12

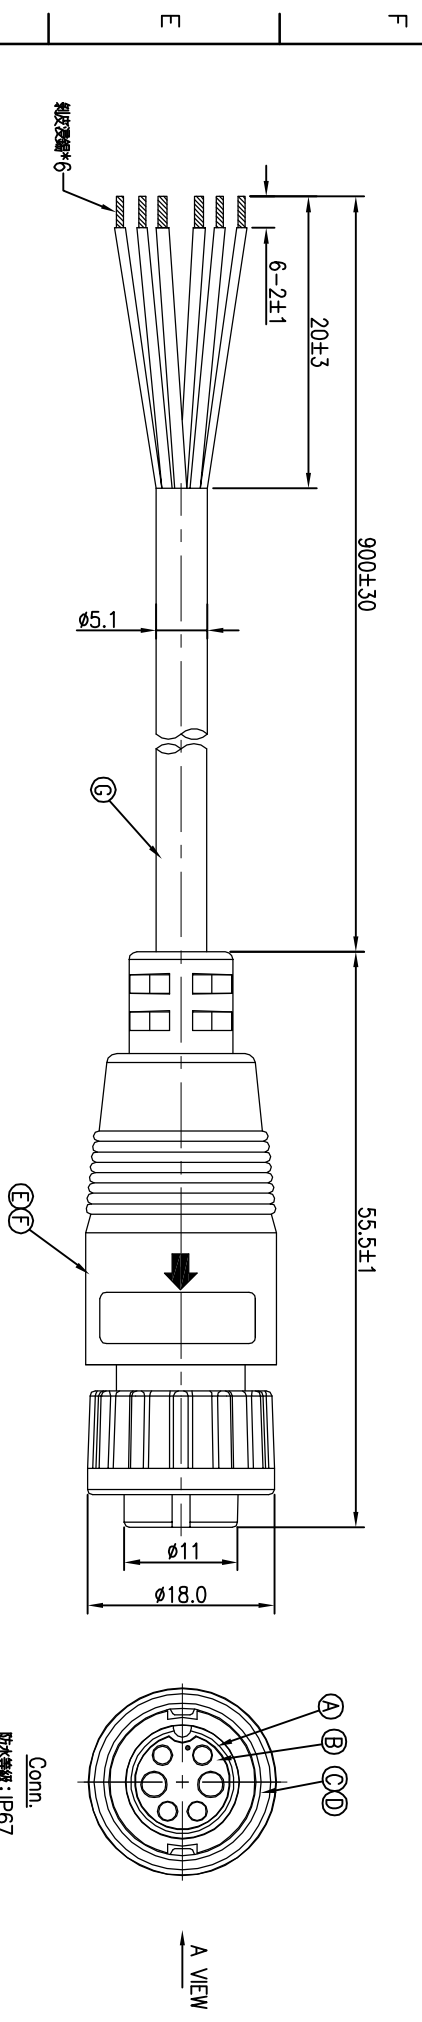

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/B/900-20/2-PUR

黑 (24AWG)	6
灰 (22AWG)	5
蓝 (24AWG)	4
绿 (24AWG)	3
白 (22AWG)	2
红 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.



Pin Assignments
Front View

- 注意:
1. 防水等級: IP67
 2. IP67: 須在1米深的水中30分鐘;
 3. 額定電流: 5A+10A(線限接續)
 4. 規格符合圖形標註品本列明時;
 5. 符合所有物料及管理規定;
 6. 綠色產品包裝標識:

G	線材	1	22AWG*2C+24AWG*2P	ODS.1	BLACK (PU JACKET)
F	內模	1	TPU		NATURAL
E	外模	1	PVC		BLACK
D	O型圈	1	EPDM		BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+30%GF		BLACK
B	端子	6	BRASS		1~3μ" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+30%GF		BLACK
NO	產品描述		材質		顏色 & 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES: TITLE: CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67) FEMALE CONN. MALE 2+4PIN(10A+5A) LOCK TYPE

DWN Vicky PRT NO. 2CT9016-W06841H SCALE 2:1 UNIT: mm

CHKD Harlen SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A

APVD Steve CUSTOMER COPY