

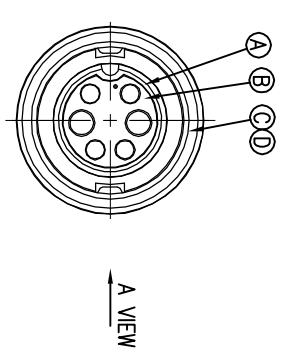
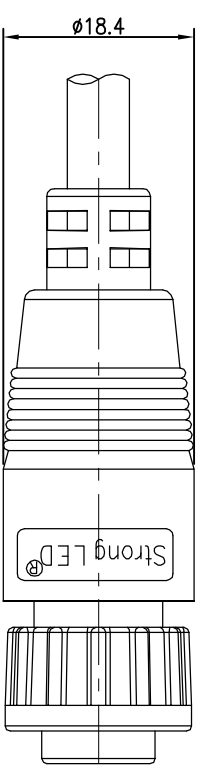


REV.	ECN NO.	OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO. S151230-11A	Wkly	2015.12.28	

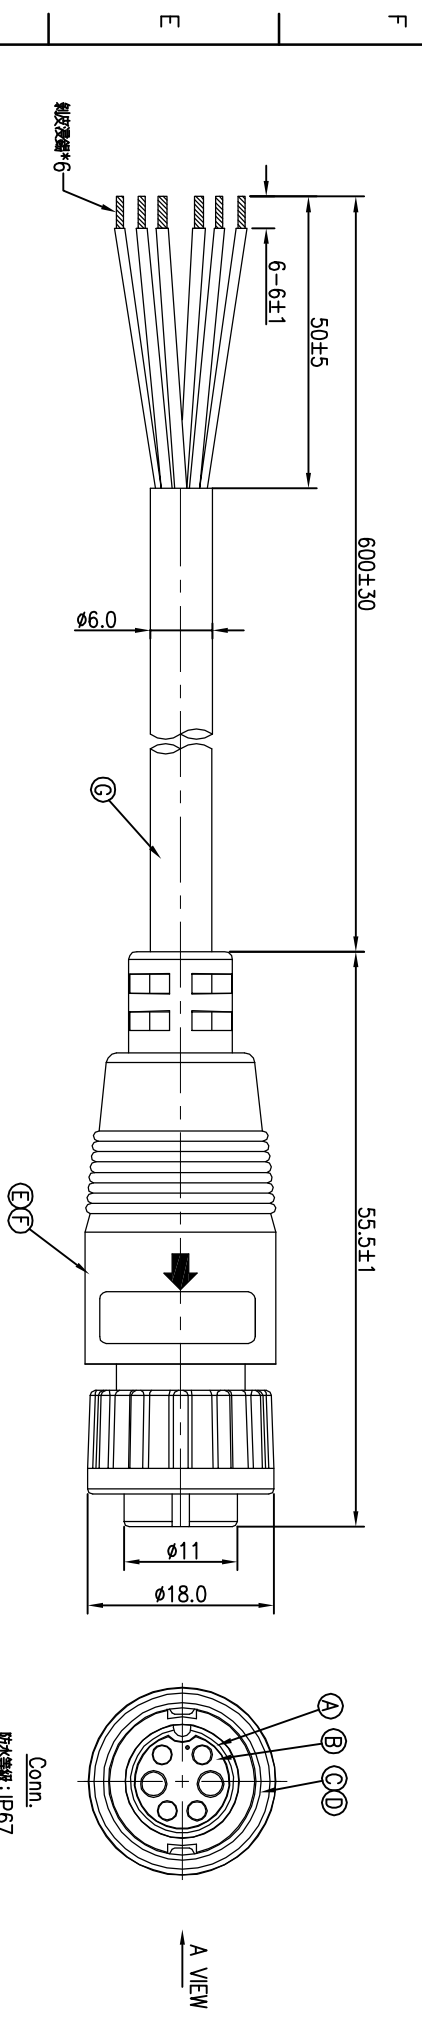

Conn.
防水等级: IP67

黑 (24AWG)	6
灰 (20AWG)	5
蓝 (24AWG)	4
绿 (24AWG)	3
白 (20AWG)	2
红 (24AWG)	1
芯线颜色	CONN.
PIN OUT	



Pin Assignments
Front View

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/B/600-50/6/C

- 注意:
1. 防水等级: IP67
 2. IP67: 须在1米深的水中浸泡30分钟;
 3. 额定电压: 5A+10A(仅限标准)
 4. 规格符合圆形连接器系列标准;
 5. 符合所有有害物质管理标准;
 6. 颜色商品包装标识:

G	线材	1	20AWG*2C+24AWG*2P	006.0	BLACK (PVC JACKET)
F	内模	1	TPU		NATURAL
E	外模	1	PVC		BLACK
D	O型圈	1	EPDM		BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+30%GF		BLACK
B	端子	6	BRASS		1~3.1" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	胶芯	1	PA66+30%GF		BLACK
NO	产品描述		材质		颜色 & 颜色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

Singatron Enterprise Co., Ltd.
信亨企業股份有限公司

DECIMALS:	ANGLES:
X : ±0.5	X : ±2°
X.X : ±0.3	X.X : ±1'
X.XX : ±0.2	

TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)	LOCK TYPE
DWN	Vicky	PART NO. 2CT19016-W06845H
CHKD	Harlen	SCALE 2:1
APVD	Steve	UNIT: mm
SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A		

CUSTOMER COPY