



REV.	ECN NO.	OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A		PDR NO.:S151230-11C	Wcky	2015.12.28

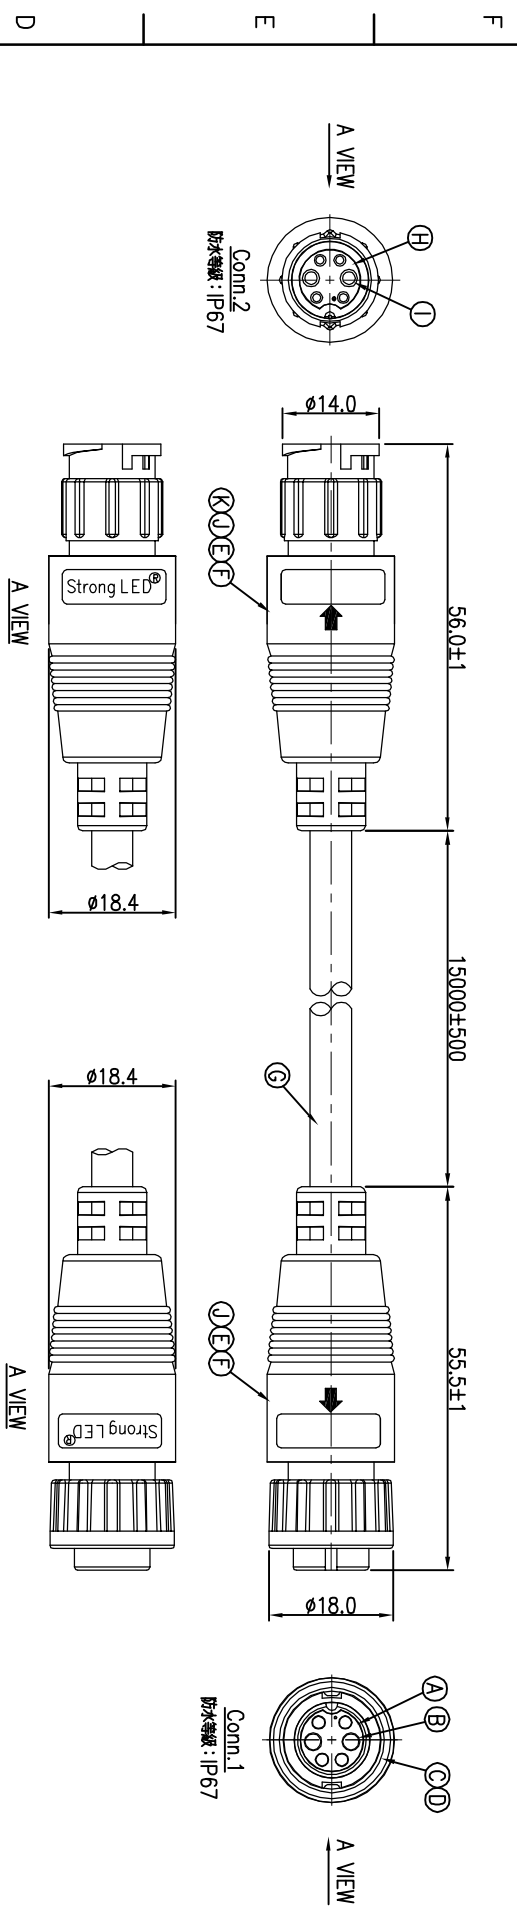

6	黑 (24AWG)	6
5	灰 (20AWG)	5
4	藍 (24AWG)	4
3	綠 (24AWG)	3
2	白 (20AWG)	2
1	紅 (24AWG)	1
CONN. 1		芯線顏色
CONN. 2		CONN. 2

客户料号: YF01-LM-LG-6P/15M

- 注意:
1. 防水等級: IP67
 2. IP67: 沉浸在1米深的水中為30分鐘;
 3. 額定電壓: 300V (線阻接觸)
 4. 額定電流: 5A+10A (線阻接觸)
 5. 最大阻抗: 2Ω
 6. 規格符合圖形與樣品系列規格;
 7. 符合蘇荷物料管理規則;
 7. 綠色產品包裝標識:

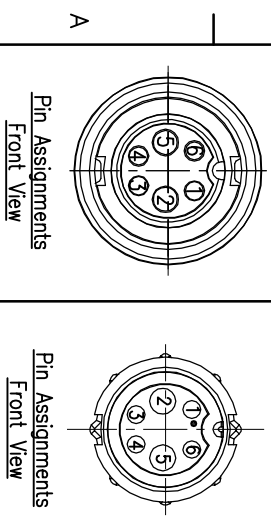

K	UV膠	6	N/A	WHITE
J	熱縮套管	12	125° 300V	BLACK
I	端子-2	6	Phosphor bronze	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
H	膠芯-2	1	PA66+GF	BLACK
G	線材	1	20AWG*2C+24AWG*2P OD6.0	BLACK (PVC JACKET)
F	內模	2	TPU	NATURAL
E	外模	2	PVC	BLACK
D	O型圈	1	EPDM	BLACK
C	卡合式螺絲	1	PA66+GF	BLACK
B	端子-1	6	BRASS	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯-1	1	PA66+GF	BLACK
NO	產品描述		材質	鍍金 & 鍍色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES: X :±0.5 X :±2 X.X :±0.3 X.X :±1' X.XX :±0.2

TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67) FEMALE CONN. MALE +MALE CONN. FEMALE 2+4PIN(10A+5A) LOCK TYPE
DWN	Vicky
CHKD	Harlen
APVD	Steve
PART NO.	2CT918-W06848H
SCALE	1:1
UNIT	mm
SHEET	1 OF 1
REV	A

Singatron Enterprise Co., Ltd.
信晉企業股份有限公司

CUSTOMER COPY