

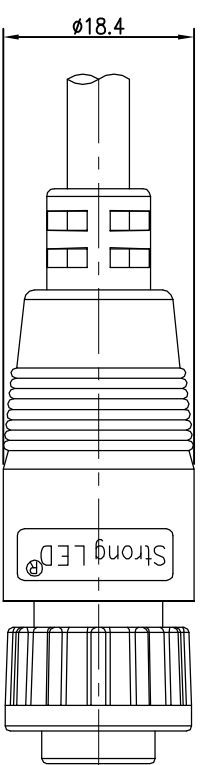


REV.	ECN NO.	OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:	S160128-1A	Wcky	2016.01.28

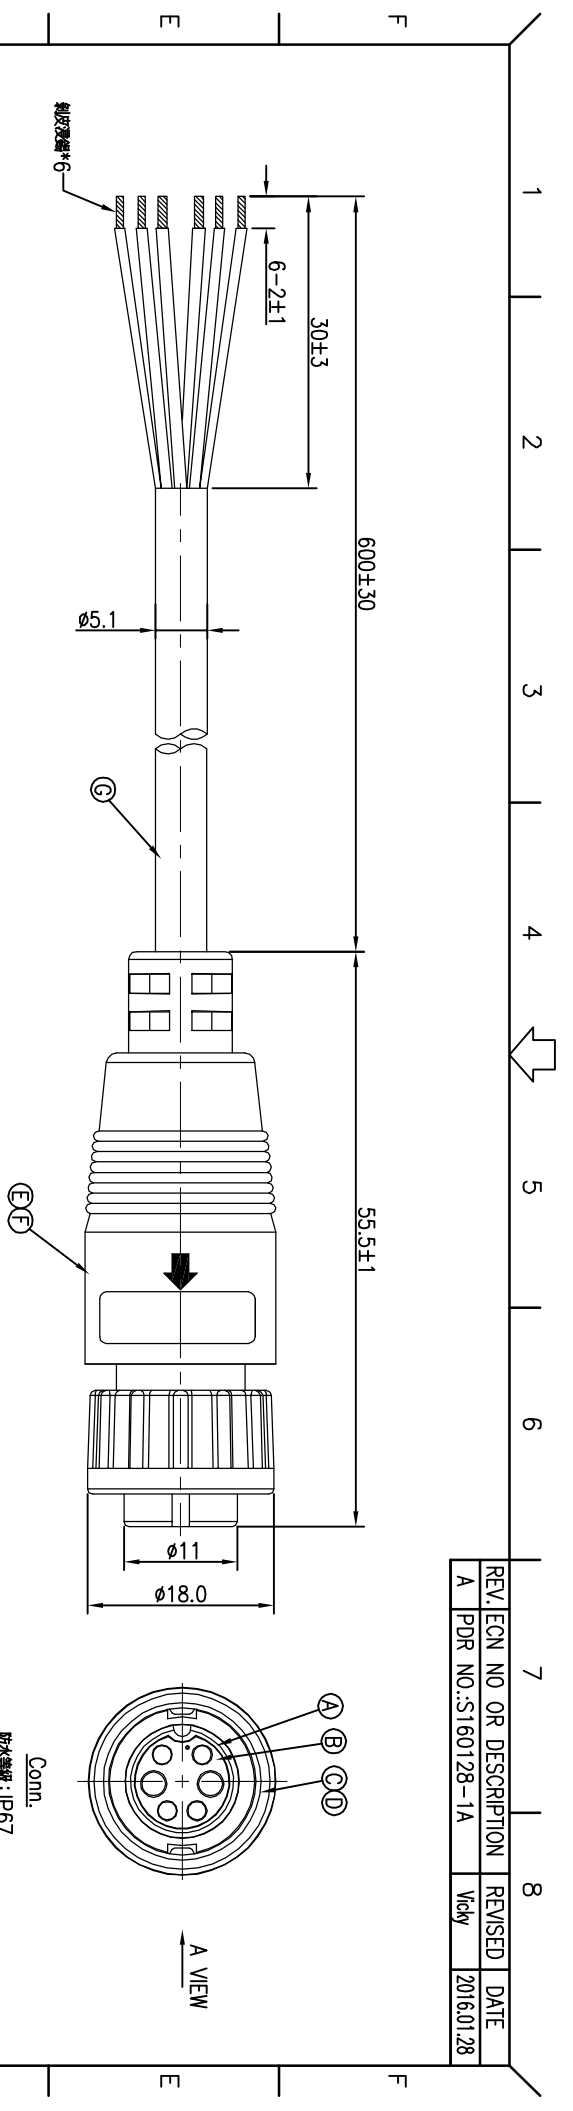

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/B/1100-30/2-PUR

黑 (24AWG)	6
灰 (22AWG)	5
蓝 (24AWG)	4
绿 (24AWG)	3
白 (22AWG)	2
红 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.



Pin Assignments  
Front View

- 注意:
- 防水等級: IP67
  - IP67: 需在1米深的水中30分鐘;
  - 額定電流: 5A+10A(線限線制)
  - 規格符合圖形標註品系列明細;
  - 符合所有物料貨管理規則;
  - 綠色產品包裝標識:

G	線材	1	22AWG*2C+24AWG*2P	BLACK (PU JACKET)
F	內模	1	TPU	NATURAL
E	外模	1	PVC	BLACK
D	O型圈	1	EPDM	BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+30%GF	BLACK
B	端子	6	BRASS	1~3.1" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+30%GF	BLACK
NO	產品描述		材質	顏色 & 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
X :±0.5	X :±2°
X.X :±0.3	X.X :±1'
X.XX :±0.2	

TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)	信亨企業股份有限公司
DWN	FEMALE CONN. MALE 2+4PIN(10A+5A)	LOCK TYPE
CHKD	Wcky	PART NO. 2CT19016-W06847H
APVD	Harlen	SCALE 2:1 UNIT: mm
	Steve	SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A

CUSTOMER COPY