

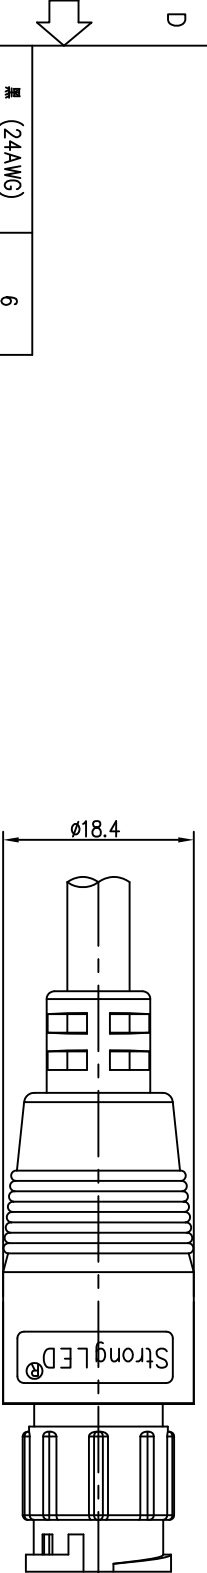


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.: S140919-10A	Wcky	2014.12.22

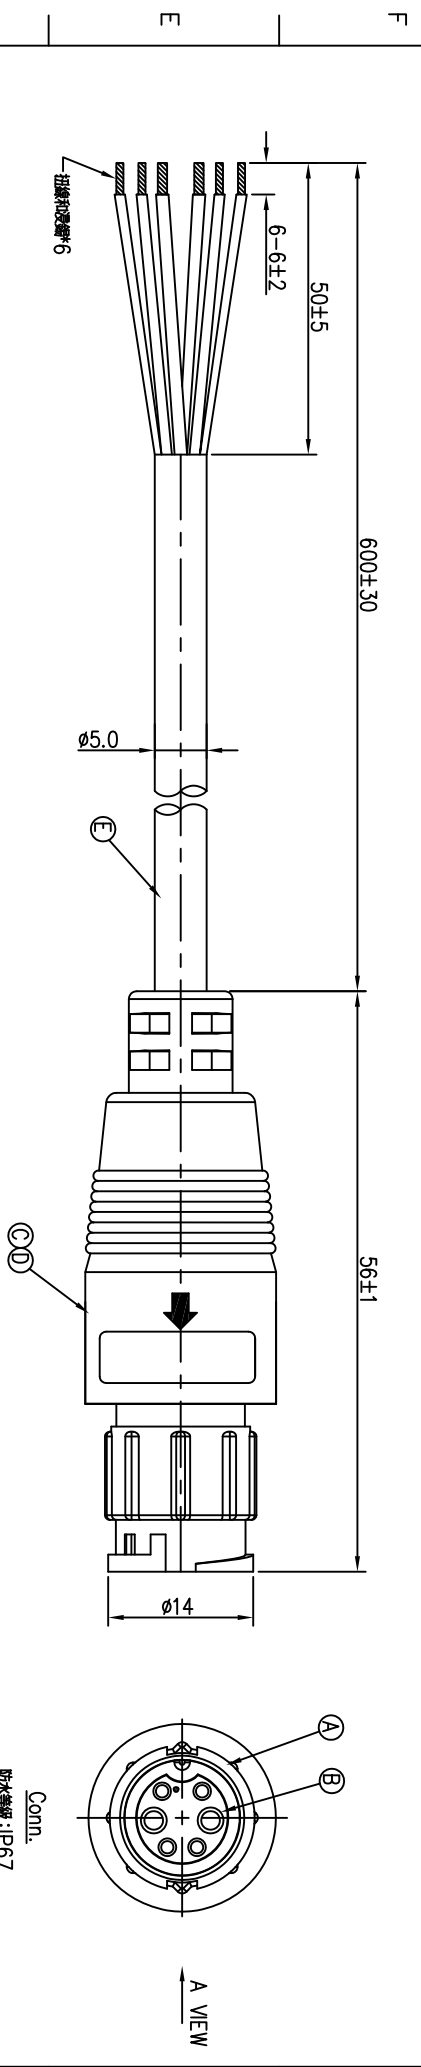


黑 (24AWG)	6
灰 (22AWG)	5
藍 (24AWG)	4
綠 (24AWG)	3
白 (22AWG)	2
紅 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.

PIN OUT	
---------	--



Pin Assignments  
Front View

客戶料号: YF01-LM-24A-6P-XH/B/600-50/6

- 注意
1. 防水等級 IP67
  2. IP67: 須要在 米級防水為30分鐘
  3. 額定電壓 5A+10A(無須接線)
  4. 規格符合圖形標樣品系列規格
  5. 符合麻省物料管理現狀
- 黃色產品包裝標識 

E	線材	1	22AWG*2C+24AWG*2P	BLACK( PVC JACKET)
D	內襯	1	OD5.0	NATURAL
C	外襯	1	PVC	BLACK
B	端子	6	COPPER ALLOY	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+30%GF	BLACK COLOR
NO	產品描述	數量	材質	電鍍及 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

Singatron Enterprise Co., Ltd.  
信晉企業股份有限公司

DECIMALS:	ANGLES:
X : ±0.5	X : ±2°
X.X : ±0.3	X.X : ±1°
X.XX : ±0.2	

TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)
DMW	MALE CONN. FEMALE 2+4PIN(10A+5A) LOCK TYPE
CHKD	Vcky
APVD	Harlen
PART NO.	2CT93030-W06815H
SCALE	2:1
UNIT	mm
SIZE	A3
SHEET	1 OF 1
REV	A

CUSTOMER COPY