
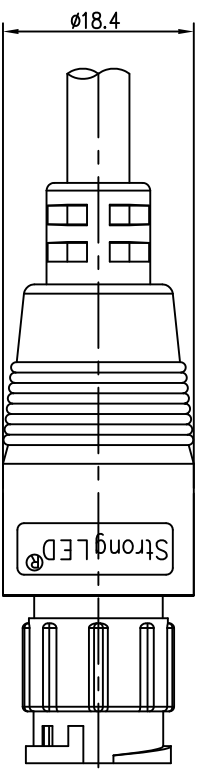



REV. ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A PDR NO.: S140919-10B	Wcky	2014.12.22

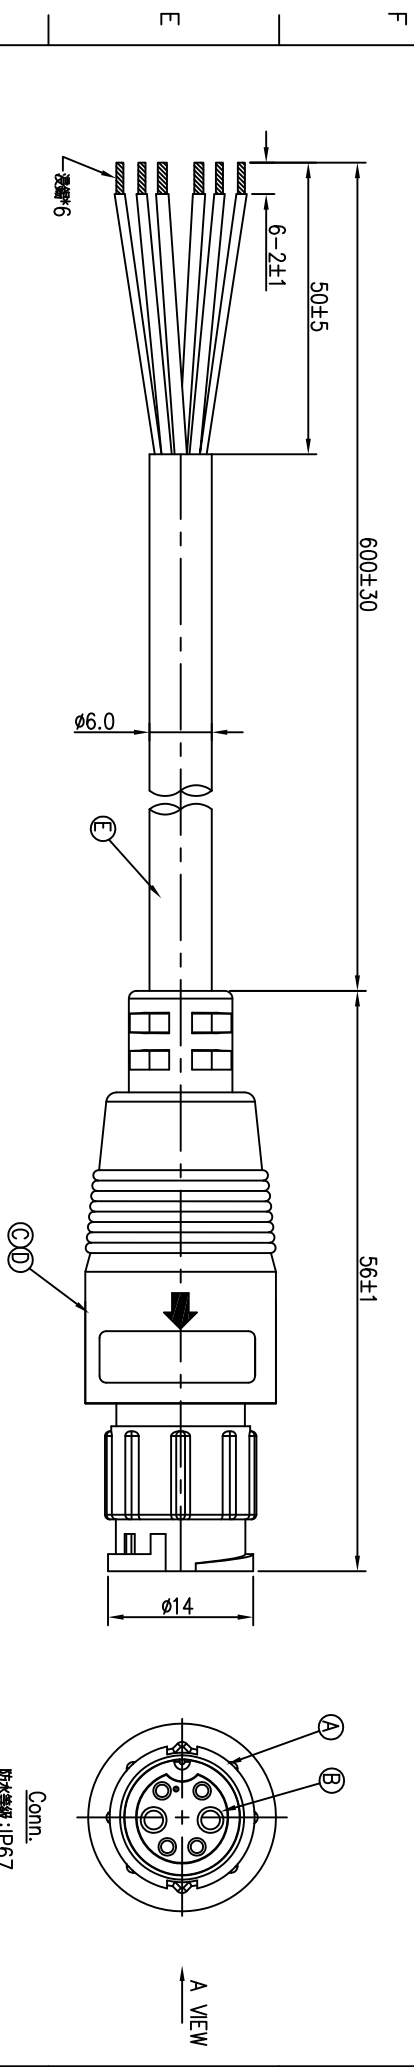

黑 (24AWG)	6
灰 (20AWG)	5
藍 (24AWG)	4
綠 (24AWG)	3
白 (20AWG)	2
紅 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.

客戶料號: F01-LM-24A-6P-0.6M/B-50/2
YF01-LM-24A-6P-XH/B-600-M-00

- 注意
1. 防水等級: IP67
 2. IP67: 初浸在米深的水中30分鐘
 3. 額定電壓: 5A+10A (備用接頭)
 4. 規格符合圖形總樣品系列規格
 5. 符合無害物質管理規範



E	線材	1	20AWG*2C+24AWG*2P	BLACK (PVC JACKET)
D	內襯	1	OD6.0	NATURAL
C	外襯	1	PVC	BLACK
B	端子	6	COPPER ALLOY	1~3µ" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+30%GF	BLACK COLOR
NO	產品編號		材質	電鍍 & 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:

X : ±0.5 X : ±2°
X.X : ±0.3 X.X : ±1°
X.XX : ±0.2



TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)	PART NO.	2CT9030-W06816H
DRAWN	Vicky	SCALE	2:1
CHECKED	Harlen	UNIT	mm
APPROVED	Steve	SIZE	A3
		SHEET	1 OF 1
REVISION: A			

CUSTOMER COPY