

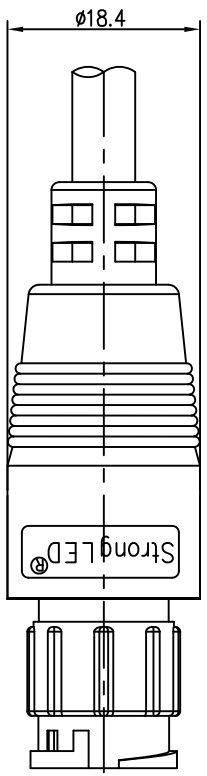
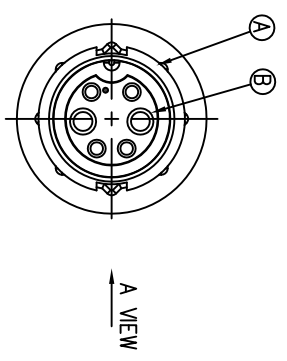


REV. ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A PDR NO.:S140919-9A	Wcky	2014.12.22

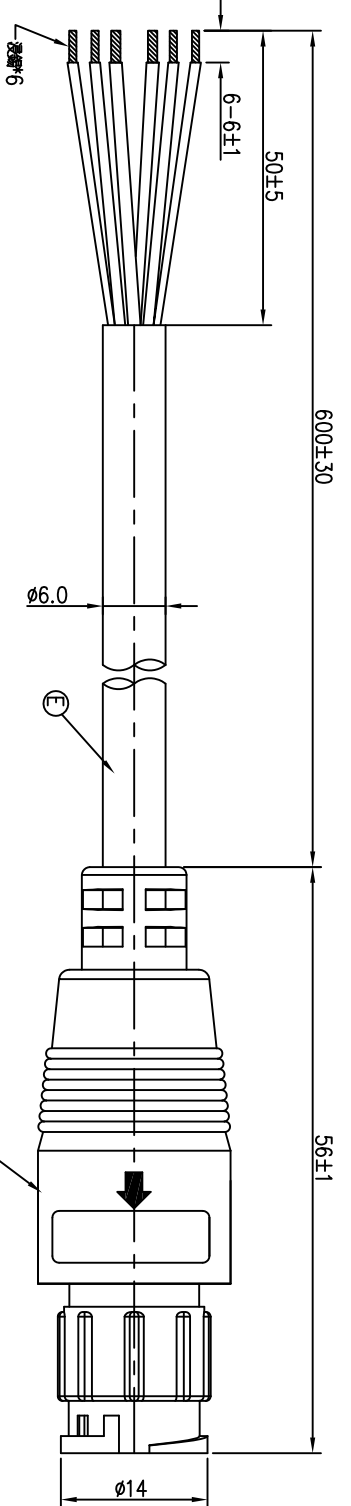

A VIEW

黑 (24AWG)	6
灰 (20AWG)	5
藍 (24AWG)	4
綠 (24AWG)	3
白 (20AWG)	2
紅 (24AWG)	1
芯線絕色	CONN.
PIN OUT	



Pin Assignments  
Front View

客戶料号F01-LM-24A-6P-XH/W/600-50/6

- 注意
1. 防水等級 IP67
  2. IP67: 防護在 米級的水深30分鐘
  3. 額定電流 5A+10A(線規接觸)
  4. 規格符合圖形標註品系列規格
  5. 符合無害物質管理規程
- 綠色產品包裝標識 G.P. PASS

E	線材	1	20AWG*2C+24AWG*2P	WHITE (PVC JACKET)
D	內襯	1	TPU	NATURAL
C	外襯	1	PVC	WHITE
B	端子	6	COPPER ALLOY	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+25%GF	WHITE COLOR
NO	產品編號		數量	電線 & 膠色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:

X : ±0.5 X : ±2°  
X.X : ±0.3 X.X : ±1'  
X.XX : ±0.2

Singatron Enterprise Co., Ltd.  
信音企業股份有限公司

CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67)  
MALE CONN. FEMALE 2+4PIN(10+5A) LOCK TYPE

DWN Vicky PART NO. 2CT13030-W06817H  
CHKD Harlen SCALE 2:1 UNIT: mm  
APVD Steve SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A

CUSTOMER COPY