

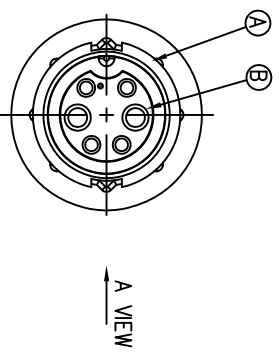
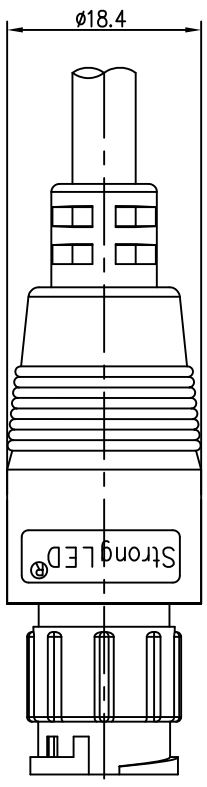


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.: S140819-9C	Vicky	2014.12.22

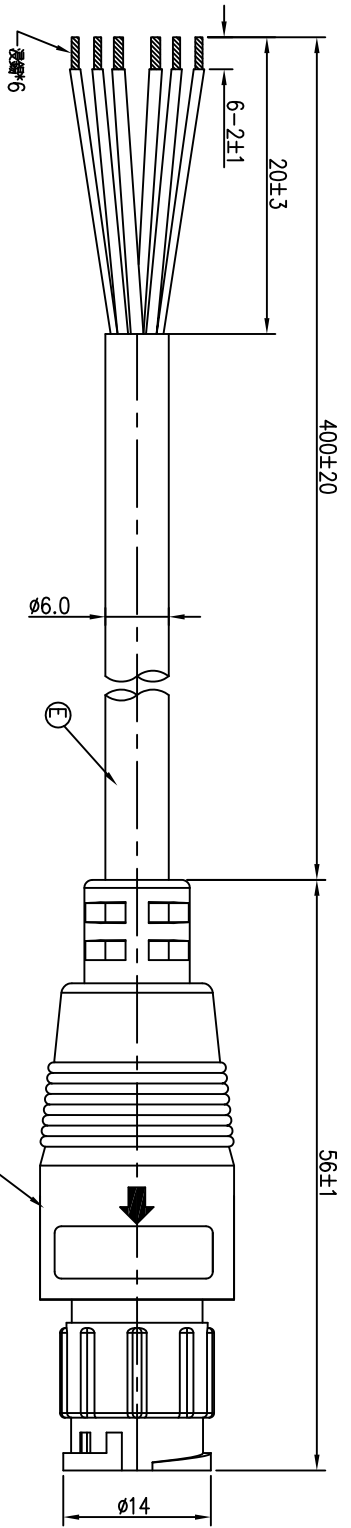

客户料号: F01-LM-24A-6P-XH/W/400-20/2

黑 (24AWG)	6
灰 (20AWG)	5
藍 (24AWG)	4
綠 (24AWG)	3
白 (20AWG)	2
紅 (24AWG)	1
芯線顏色	CONN.



Pin Assignments
Front View

- 注意
1. 防水等級: IP67
IP67: 液體在 來源的水深30分處
 2. 額定電流: 5A+10A (微限接觸)
 3. 規格符合圖形連接器系列規格
 4. 符合無害物質管理規則
 5. 綠色產品包裝標識 GR. PASS

E	線材	1	20AWG*2C+24AWG*2P	WHITE (PVC JACKET)
D	內襯	1	TPU	NATURAL
C	外襯	1	PVC	WHITE
B	端子	6	COPPER ALLOY	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯	1	PA66+25%GF	WHITE COLOR
NO	產品描述	數量	材質	電鍍 & 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		SINGATRON ENTERPRISE CO., LTD.	
DECIMALS:	ANGLES:	信晉企業股份有限公司	
X : ±0.5	X : ±2°	Circular Standard Size (IP67)	
X.X : ±0.3	X.X : ±1°	Male Conn, Female 2+4PIN(10A+5A) Lock Type	
X.XX : ±0.2		PART NO. 2CT13030-W06818H	
		CHKD	Harlen
		APVD	Steve
		SIZE:	A3
		SHEET:	1 OF 1
		REV:	A

CUSTOMER COPY