

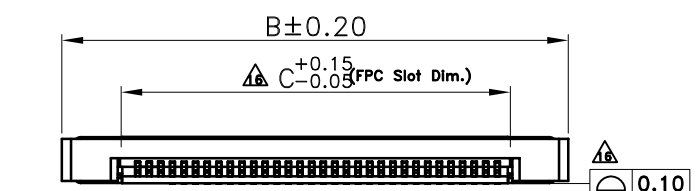

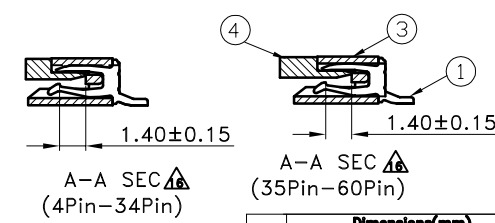


- SPECIFICATIONS
- Voltage Rating : 50V AC/DC
  - Current Rating : 0.5A AC/DC
  - Withstanding Voltage : 200V AC/minute
  - Insulation Resistance : 500M Ω min.
  - Temperature Range : - 40°C to + 85°C
  - Contact Resistance : 40m Ω max.
- FPC CONNECTOR
- Part No. : 2FF1191D-XX XX XX XX(Nail Close Type)
- ① Poles : 04-60
- ② Contact Plated : Blank : Mat-Tin Plated  
(G) : Gold Flash
- ③ Halogen : Blank:Normal  
NH : Halogen Free
- ④ Packing : Blank : Tape&Reel  
/A : Tube
- Material :
    - 1.Contact : Phosphor Bronze ; Plated : Refer The Above Options
    - 2.Solder Nail : Brass ; Mat-Tin Plated
    - 3.Base : LCP , Color: Nature
    - 4.Actuator : LCP ,Color: Black

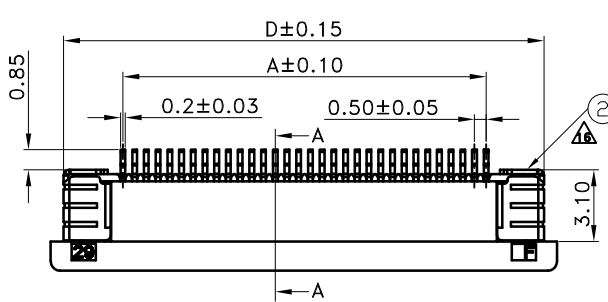

Poles	Dimensions(mm)						Poles	Dimensions(mm)						Poles	Dimensions(mm)						
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F	
04	1.50	7.60	2.60	6.50			24	11.50	17.60	12.60	16.50			44	21.50	27.60	22.60	26.50			
05	2.00	8.10	3.10	7.00			25	12.00	18.10	13.10	17.00			45	22.00	28.10	23.10	27.00			
06	2.50	8.60	3.60	7.50			26	12.50	18.60	13.60	17.50			46	22.50	28.60	23.60	27.50			
07	3.00	9.10	4.10	8.00			27	13.00	19.10	14.10	18.00			47	23.00	29.10	24.10	28.00			
08	3.50	9.60	4.60	8.50			28	13.50	19.60	14.60	18.50			48	23.50	29.60	24.60	28.50			
09	4.00	10.10	5.10	9.00			29	14.00	20.10	15.10	19.00	4.35	5.60	49	24.00	30.10	25.10	29.00			
10	4.50	10.60	5.60	9.50			30	14.50	20.60	15.60	19.50			50	24.50	30.60	25.60	29.50			
11	5.00	11.10	6.10	10.00			31	15.00	21.10	16.10	20.00			51	25.00	31.10	26.10	30.00			
12	5.50	11.60	6.60	10.50			32	15.50	21.60	16.60	20.50			52	25.50	31.60	26.60	30.50			
13	6.00	12.10	7.10	11.00			33	16.00	22.10	17.10	21.00			53	26.00	32.10	27.10	31.00			
14	6.50	12.60	7.60	11.50	4.35	5.60	34	16.50	22.60	17.60	21.50			54	26.50	32.60	27.60	31.50	4.90	6.15	
15	7.00	13.10	8.10	12.00			35	17.00	23.10	18.10	22.00			55	27.00	33.10	28.10	32.00			
16	7.50	13.60	8.60	12.50			36	17.50	23.60	18.60	22.50			56	27.50	33.60	28.60	32.50			
17	8.00	14.10	9.10	13.00			37	18.00	24.10	19.10	23.00			57	28.00	34.10	29.10	33.00			
18	8.50	14.60	9.60	13.50			38	18.50	24.60	19.60	23.50			58	28.50	34.60	29.60	33.50			
19	9.00	15.10	10.10	14.00			39	19.00	25.10	20.10	24.00	4.90	6.15	59	29.00	35.10	30.10	34.00			
20	9.50	15.60	10.60	14.50			40	19.50	25.60	20.60	24.50			60	29.50	35.60	30.60	34.50			
21	10.00	16.10	11.10	15.00			41	20.00	26.10	21.10	25.00										
22	10.50	16.60	11.60	15.50			42	20.50	26.60	21.60	25.50										
23	11.00	17.10	12.10	16.00			43	21.00	27.10	22.10	26.00										

TOLERANCE	LTR	REVISION RECORD	NAME	DATE
.0	±0.30	尺寸修改	劉怡萱	10/12/24
.00	±0.20	客戶增加尺寸	劉怡萱	11/01/06
.000	±0.10	尺寸標注錯誤	劉怡萱	11/04/15
ANGLE		修改PAD尺寸及物性表	林謙豪	12/04/30
0°	±1°	修改軟排尺寸	林謙豪	12/05/24
.0°	±	增加電鍍包裝NH選項,接地片外觀修正	吳弘文	13/12/25
SHEET	1/1	溫度下限修定	吳弘文	15/08/31

Singatron Enterprise Co., Ltd.				
TITLE	0.50mm SMT Series ZIF FPC/FFC Connector			
DWN	吳弘文	PART NO.2FF1191D-XX XX XX XX		A
CHKD	周慈雲	SCALE 1:1	UNIT: mm	⊕
APVD	張育瑞	SIZE: A3	SHEET:1 OF 1	REV:a17
CUSTOMER COPY				