

#### NOTE:

##### 1. MATERIAL :

- 1-1. HOUSING : LCP UL94V-0 ; COLOR : BLACK
- 1-2. CONTACT : PHOSPHOR BRONZE
- 1-3. SHELL : STAINLESS STEEL
- 1-4. O-RING : SILICON
- 1-5. PAD : BRASS

##### 2. FINISH :




- 2-1. CONTACT : CONTACT AERA : GOLD 10u"  
GOLD FLASH ON OTHER AERA  
UNDERPLATED : NICKEL 50u"
- 2-2. SHELL : MATTE TIN PLATED
- 2-3. PAD : MATTE TIN PLATED

##### 3. ELECTRICAL SPECIFICATION :

- 3-1. CONTACT CURRENT RATING : 1.8A (ONLY PIN1&5) ; OTHER 0.5A (ONLY PIN2,3&4).
- 3-2. CONTACT VOLTAGE RATING : 30V
- 3-3. CONTACT RESISTANCE : 30m Ohm MAX
- 3-4. INSULATION RESISTANCE : 100M Ohm MIN AT DC 500V.
- 3-5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : AC 100V AC/1 MINUTE 10mA.
- 3-6. WATERPROOF : IPX7

##### 4. Environmental :

- 4-1. Operation Temperature : -40~85°

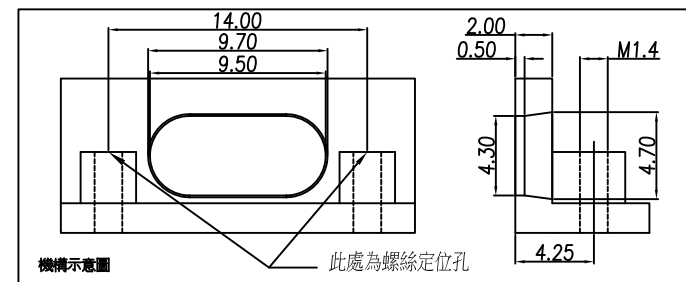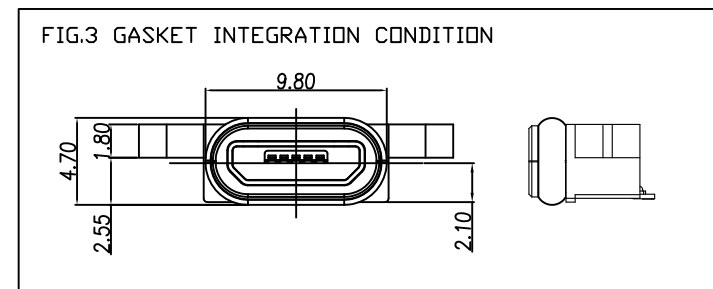

Singatron Enterprise Co., Ltd.

TITLE waterproof micro usb 5P(F) SMT (定位柱)

TOLERANCE	DWN	Yeh Chou	PART NO. 2UB-W05F2-82-01	APVD	Emily Suen	SCALE 1:1	UNIT: mm	REV: A
.x ±0.20	CHKD	Emily Suen	SIZE: A3	APVD	Emily Suen	SHEET: 1 of 2		
.xx ±0.10								
.xxx ±0.05								
.xxxx ±0.03								
ANGULA ±1°								

CUSTOMER COPY

步驟一：






- 1.將成品一一放入包裝盤內,依同一方向置入。
- 2.包裝方式,如圖所示。
- 3.一個包裝盤1100pcs.

步驟二：

- 1.一個紙箱可以裝10個包裝盤。
- 2.每盤1100pcs,每箱11000pcs.
- 3.將包裝盤放入防水袋中,包裝完後再封箱。

步驟三：

- 1.用膠帶將紙箱封實。
- 2.將標籤貼於紙箱上。

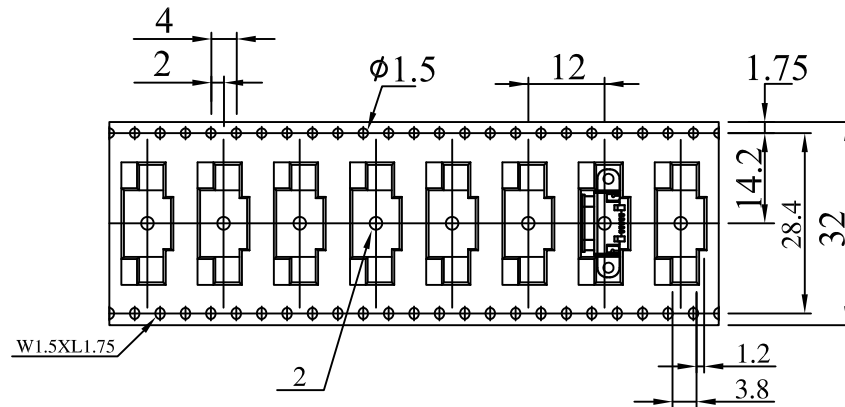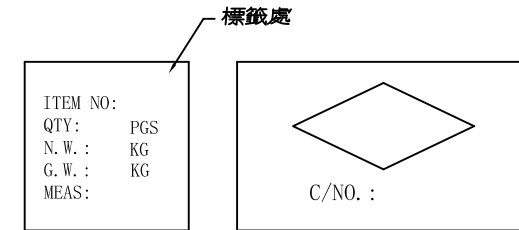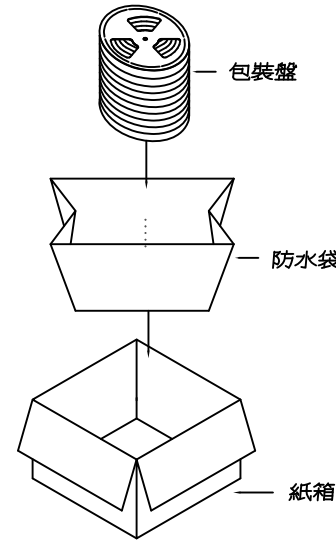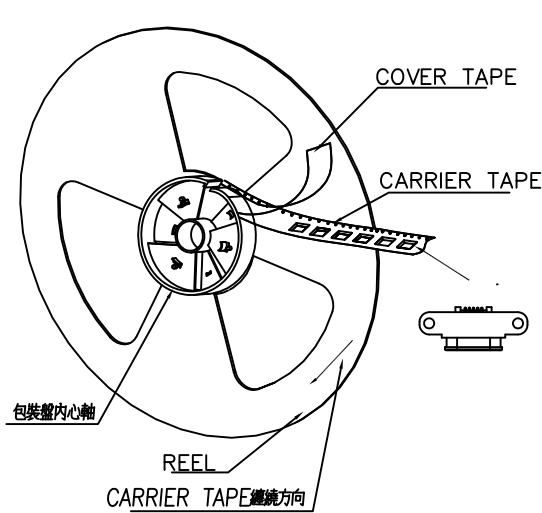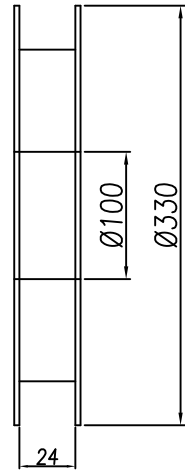

NOTE:

- 1.若有未裝滿之零數箱,必須以緩衝材塞滿。
- 2.在搬運過程中要輕拿輕放。
- 3.載運輸中不可堆放過多,不可有重壓現象。
- 4.在裝滿產品後,必須空留帶前和帶後10格以上,然後用紙膠布貼上。
- 5.上帶在貼下帶時必須平整,且黏貼處不要出現氣泡。

Singatron Enterprise Co., Ltd.

TITLE waterproof micro usb 5P(F) SMT (定位柱)

TOLERANCE	.x ±0.20	.xx ±0.10	.xxx ±0.05	.xxxx ±0.03	ANGULA ±1°
DWN	Yeh Chou	PART NO.	2UB-W05F2-82-01		
CHKD	Emily Suen	SCALE	1:1	UNIT: mm	
APVD	Emily Suen	SIZE: A3	SHEET: 2 of 2	REV: A	

CUSTOMER COPY