
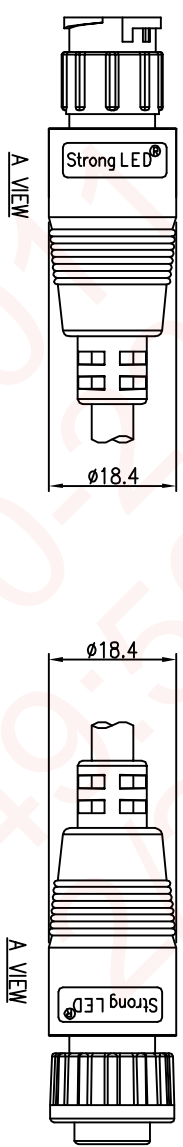



REV.	ECN NO.	OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	PDR NO.:	SI50730-9B	Blues	2015.10.16

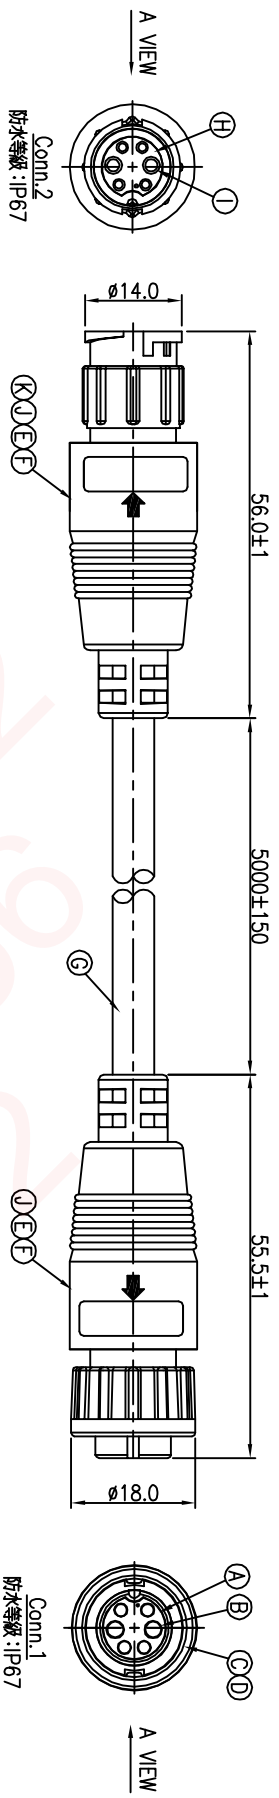

6	黑 (24AWG)	6
5	灰 (24AWG)	5
4	藍 (24AWG)	4
3	綠 (24AWG)	3
2	白 (24AWG)	2
1	紅 (24AWG)	1
CONN.1		芯線顏色
CONN.2		CONN.2

客户料号: YF01-LG-24A-6P-XH/B/5M

PIN OUT

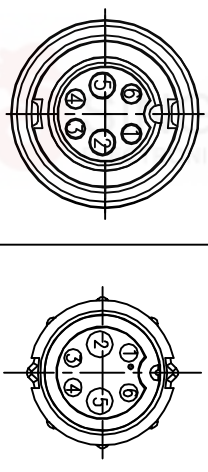

注釋:  
1. 防水等級: IP67  
IP67: 須要在1米深的水為30分鐘;

- 額定電壓: 300V (線規線頭)
- 額定電流: 5A+10A (線規線頭)
- 最大阻抗: 2Ω
- 規格符合圖形連接器系列規格;
- 符合無有害物質管理規範;
- 綠色產品包裝標識:
- 綠色產品包裝標識:

K	UV膠	6	N/A	WHITE
J	熱縮套管	12	125° 300V	BLACK
I	端子-2	6	Phosphor bronze	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
H	膠芯-2	1	PA66+GF	BLACK
G	線材	1	20AWG*2C+24AWG*2P 0D6.0	BLACK (PVC JACKET)
F	內模	2	TPU	NATURAL
E	外模	2	PVC	BLACK
D	O型圈	1	EPDM	BLACK
C	卡合式螺母	1	PA66+GF	BLACK
B	端子-1	6	BRASS	1~3u" GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
A	膠芯-1	1	PA66+GF	BLACK
NO	產品描述		材質	電鍍 & 顏色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

Singatron Enterprise Co., Ltd.  
信晉企業股份有限公司

DECIMALS:	ANGLES:
X :±0.5	X :±2°
X.X :±0.3	X.X :±1°
X.XX :±0.2	

TITLE	CIRCULAR STANDARD SIZE (IP67) FEMALE CONN. MALE +MALE CONN. FEMALE 2+4PIN(10A+5A) LOCK TYPE
DWN	Blues
CHKD	Harlen
APVD	Steve

PART NO. 2CT9016-W06839H  
SCALE 1:1 UNIT: mm  
SIZE: A3 SHEET: 1 OF 1 REV: A  
CUSTOMER COPY